Rolhekken

JANSEN
Beveiligingstechniek

Rolhekken: beveiliging en aanzicht

Jansen beveiligingstechniek rolhekken zijn een uitkomst in uw beveiliging waar doorzicht een wens of zelfs een eis is.
Rolhekken zijn uitermate geschikt voor de beveiliging van winkels, showrooms en afscheidingen van separate bedrijfsruimtes in een publieksruimte. Denk aan een bloemenhoek in een supermarkt of een restaurantgedeelte in een bioscoop.

Door toepassing van rolhekken blijft de visuele impact van de beveiliging van uw bedrijf beperkt tot een minimum, terwijl er tot aan de hoogste verzekeringsklasse, aan de eisen voldaan kan worden.
Al onze rolhekken voldoen aan de gemeentelijke eisen betreffende doorzichten en komen zelfs bij enkele gemeenten in aanmerking voor subsidie, als u dichte rolluiken verwijdert en vervangt voor rolhekken.

Onze rolhekken zijn uiteraard ook verkrijgbaar in alle RAL kleuren.

JANSEN
Beveiligingstechniek

Productbeschrijving rolhekken:

Rolhekken van Jansen Beveiligingstechniek worden op maat geproduceerd en gemonteerd. Ze worden toegepast voor onder meer afsluiting en inbraakpreventie zoals bij: winkels, showrooms, shop-in-shop, etc.

Jansen Beveiligingstechniek rolhekken types:

- 96
- 60
- Tondino
- Tubonda
- Stylex
- 96+O
- 60-Combi
- Tondino+S
- Tubonda+S
- K
- K+S
- K+S+P
- KHR
- KHR+S
- KHR+S+P

Samenstelling:

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek rolhekken met open structuur. Doorzicht 70-75%, op maat geproduceerd van hol of massief buismateriaal of plat gebogen strip. Afgestemd op gestelde eisen. Rolhekken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolhek.

Geleiding:

Stalen geleiding, afhankelijk van de breedte van het rolluik resp. 50mm, 75mm of 85mm, waar nodig te voorzien van stormkamer. Geleiding in staal verzinkte uitvoering. .

Constructie:

Zelfdragende stalen constructie voorzien van consoles voor ophanging van het oprolmechanisme en lagering. Volledig in staal verzinkte uitvoering. .

Omkasting:

Stalen omkasting afgestemd op gestelde eisen in 1, 2 of 3-delige uitvoering. Omkasting in staal verzinkte uitvoering.

Bediening:

- Afstandsbediening
- Sleutelschakelaar
- Draaischakelaar
- Automatische besturingen
- Tijdklok schakelingen
- Noodhandbediening

Optie's:

- Passagebeveiliging
- Inklimbeveiliging
- Noodstroomaccu
- Alle Ral kleuren mogelijk

JANSEN
Beveiligingstechniek

Rolhekken, buis en staf:

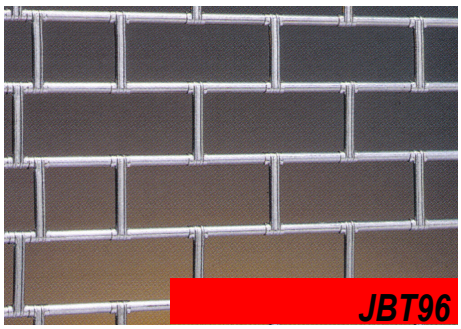
JBT96

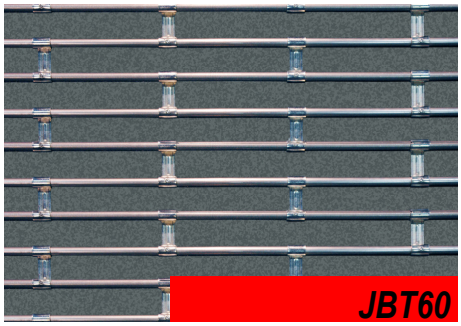
JBT60

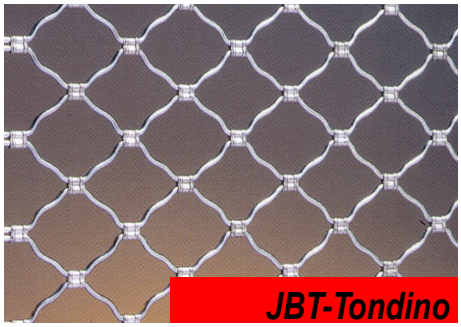
JBT-Tondino

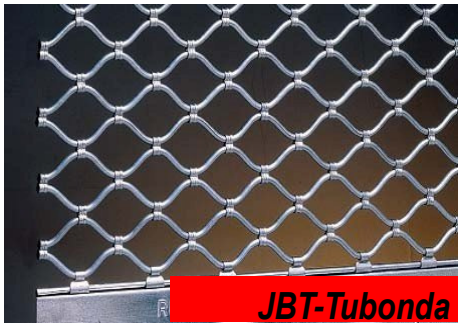
JBT-Tubonda

JBT-Stylex

JBT96+O

JBT60-Combi

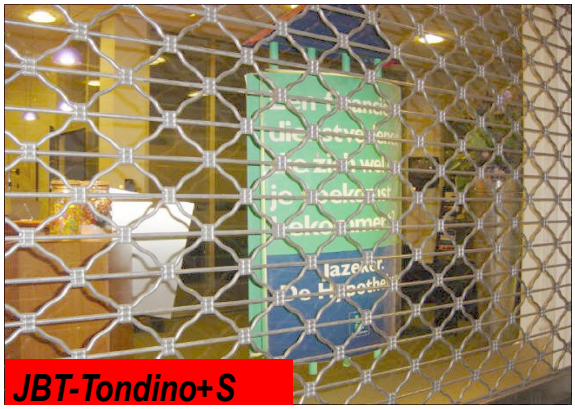
JBT-Tondino+S

JBT-Tubonda+S

JANSEN
Beveiligingstechniek

Beschrijving pantser:

Type JBT96:
18*1,5mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 96mm. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm.

Type JBT60:
14*1,25mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 60mm. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm.

Type JBT-Tondino:
10mm massief stalen staf, gebogen in ruit-vorm, verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 125mm. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm.

Type JBT-Tubonda:
14*1,25mm rond gebogen stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 100mm. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm.

Type JBT-Stylex:
10mm massief stalen staf, gebogen in vorm, verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 80mm. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm.

Type JBT96+O
18*1,5mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 96mm. De schakels zijn in een alternatief patroon gerangschikt. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 10000mm.

Type JBT60-Combi
14*1,25mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 60mm. Het rolhek wordt gecombineerd met stalen lamellen van 75mm hoog en 1mm dik. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 8000mm.

Type JBT Tondino+S
10mm massief stalen staf, gebogen in ruit-vorm, verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 125mm. Door het hart van de “ruit” wordt een extra stalen 10mm staf voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt omsloten door de stalen verbindingsschakels. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 9000mm.

Type JBT-Tubonda+S
14*1,25mm rond gebogen stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 100mm. Door de “ovaal” wordt een extra 14*1,25mm rechte buis voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt omsloten door de stalen verbindingschakels. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm.

JANSEN
Beveiligingstechniek

Rolhekken, strip:

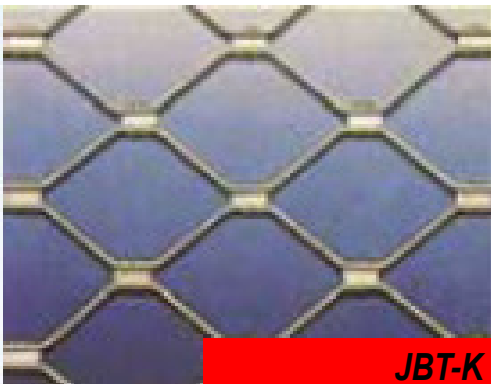

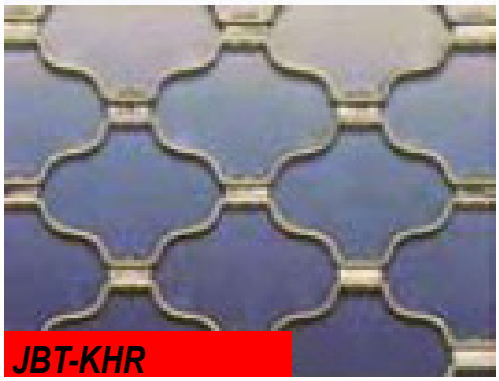

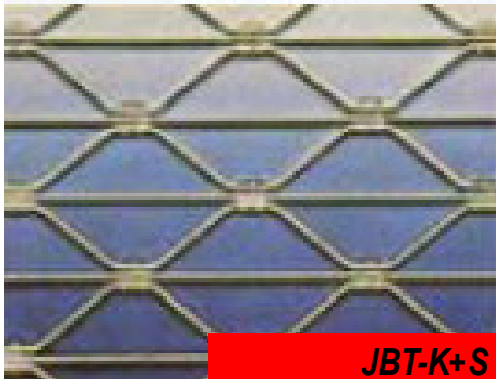

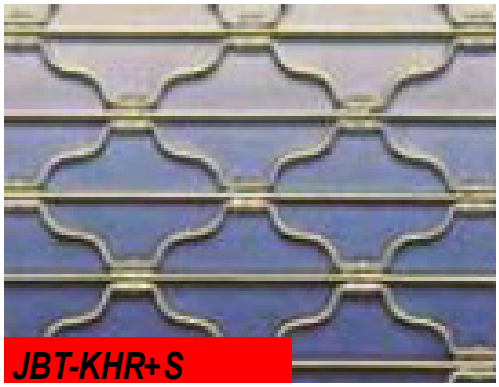

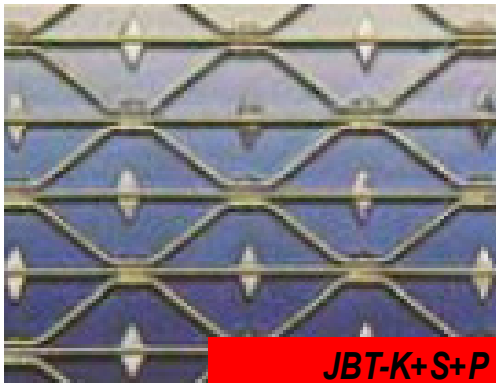

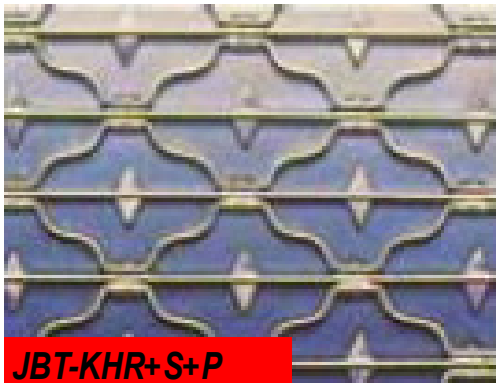

JANSEN
Beveiligingstechniek

Beschrijving pantser:

Type JBT-K:
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm

Type JBT-K+S:
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm

Type JBT-K+S+P:
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. De verbindingsschakels worden voorzien van spitspunten Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm

Type JBT-KHR:
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm

Type JBT-KHR+S:
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm

Type JBT-KHR+S+P:
4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Door het hart van de ruit wordt een extra rechte strip voorzien, welke volledig wordt geïntegreerd in het rolhek en wordt gefixeerd met de verbindingsschakel. De verbindingsschakels worden voorzien van spitspunten Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering. Maximale breedte tot 16000mm

Jansen, uw partner in beveiliging

Jansen Beveiligingstechniek kent zijn ontstaan in 1974. Begonnen als familiebedrijf is Jansen uitgegroeid tot een solide partner voor al uw beveiligingsvraagstukken.

Wij werken met enthousiaste medewerkers, denken mee en maken op maat gesneden oplossingen. Jansen heeft veel ervaring met verschillende bouwkundige beveiligingsproducten en biedt een zeer compleet productpakket aan, waarmee we flexibel kunnen inspelen op de wensen van de klant.

Kwaliteit en klantvriendelijkheid worden bij Jansen op een hoger niveau gebracht door te kiezen voor doordachte beveiligingssystemen en kwalitatief hoogwaardige partners voor de aanlevering van de verschillende componenten.

De productie van onze beveiligingsproducten verzorgen wij in onze eigen fabriek. Vervolgens wordt op afspraak de montage ingepland en uitgevoerd door ervaren medewerkers volgens de VCA richtlijnen.

Jansen begrijpt dat uw beveiliging een serieus en actueel onderwerp is.
Wij bieden u daarom snel en direct contact met onze medewerkers, ook buiten reguliere werktijden. U kunt ons zowel per e-mail als telefonisch bereiken, zodat wij uw (aan)vragen snel en nauwkeurig kunnen verwerken.

Jansen Beveiligingstechniek
Postbus 3437
5203 DK ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73-6124543
Fax: +31 (0)84-8374046
Internet: www.jansen-beveiligingstechniek.nl
Email: info@jansen-beveiligingstechniek.nl

JANSEN
Beveiligingstechniek